

1250 / 1255 系列 - 直讀高精度玻璃管流量計


1250 / 1255 系列可提供 65 mm 或 150 mm 管長度的直讀式液體和氣體的流量計，更可提供標準或高精度的流量調節閥，可安裝於入氣或出氣口，連接口材質可選擇鋁或不銹鋼。密封圈可選擇 Buna-N, Viton 或其它材質。

精度	1250 系列: $\pm 5\%$ FS 1255 系列: $\pm 3\%$ FS (在 1bar, 21°C 的情況下)
浮子材料	黑玻璃、藍寶石、不銹鋼、硬質合金 [®] 、鋁
結構材料	硼硅酸鹽玻璃、鋁、316 不銹鋼、透明聚碳酸酯、鐵氟龍
連接材料	鋁帶 Buna 密封圈 不銹鋼帶 Viton 密封圈
最大工作壓力	200 PSI / 13.8 Bar
最高工作溫度	121°C / 250 °F


如何訂購 使用下表中的**粗體字**來組成產品代碼。

- 基本型號**
1250A 65 mm 管流量計
1255A 150 mm 管流量計
- 型號**
見型號流量對照表
- 氣體或液體**
A = 空氣 N = 氮氣 W = 水
M = N/A (毫米) 的標準氣體數據
- 測量單位**
M = ml/min F = SCFH C = CCM
L = LPM P = GPM G = GPH
R = Millimeter
- 密封閥**
B = Buna V = Viton S = 特殊 (諮詢我司)
- 閥門**
N = 沒有 V = 標準調節閥 (入氣)
P = 精確調節閥 (入氣, 最大流量: 氣: 21.3 slpm; 水: 1255 sccm)
R = 精確出口閥 (需定制 - 請諮詢我司) O = 出口閥 (需定制 - 請諮詢我司)
- 接液部件**
A = 1/8" FNPT 鋁 S = 1/8" FNPT 不銹鋼
Q = 1/4" FNPT 不銹鋼

1250 (65 mm 管長) 帶調節閥

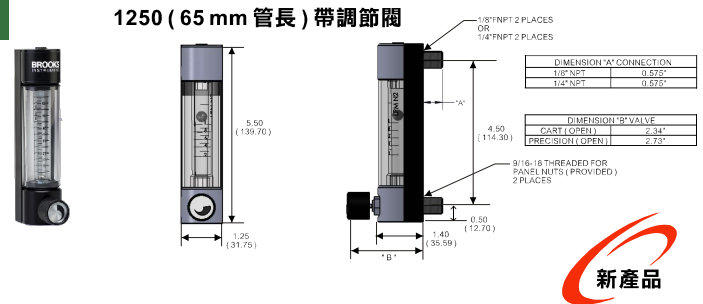

1255 (150 mm 管長) 帶調節閥

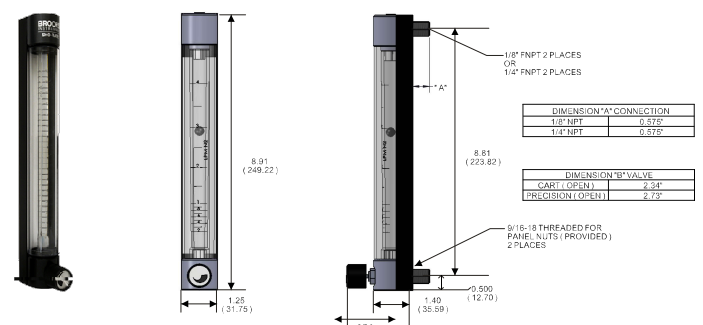

1250 系列 - 顯示管長度為 65 mm - 空氣

型號	浮子	浮子直徑	ml/min	LPM	CCM	SCFH
D6011	G	1/8"	-	-	2-50	-
D6023	ST	1/8"	10-300	-	10-300	-
D6032	S	1/8"	-	-	25-550	0.1-1.2
D6051	G	3/16"	-	0.1-2.5	-	0.25-5.5
D6053	ST	3/16"	-	0.3-5	-	-
D6073	ST	1/4"	-	0.2-11.4	-	2.5-25
D6092	S	1/4"	-	1-20	-	-
D6104	C	1/4"	-	2-60	-	-

1255 系列 - 顯示管長度為 150 mm - 水

型號	浮子	浮球直徑	ml/min	LPM	CCM	LPH
D1053	ST	3/16"	-	-	2 - 130	-
D1083	ST	1/4"	-	0.1 - 1.3	-	-

1255 系列 - 顯示管長度為 65 mm - Millimeter

型號	浮子	浮球直徑	空氣 (CCM)	水 (CCM)	型號	浮子	浮球直徑	空氣 (CCM)	水 (CCM)
R6011	G	1/8"	50	-	R6054	C	3/16"	7270	215
R6012	S	1/8"	75	-	R6061	G	3/16"	3840	90
R6013	ST	1/8"	153	-	R6062	S	3/16"	5080	130
R6014	C	1/8"	278	-	R6063	ST	3/16"	7510	220
R6021	G	1/8"	103	-	R6064	C	3/16"	10700	325
R6022	S	1/8"	160	-	R6071	G	1/4"	6000	130
R6023	ST	1/8"	298	-	R6072	S	1/4"	7790	200
R6024	C	1/8"	498	-	R6073	ST	1/4"	11450	335
R6031	G	1/8"	400	-	R6081	G	1/4"	10100	235
R6032	S	1/8"	550	-	R6082	S	1/4"	12980	350
R6033	ST	1/8"	855	21.4	R6083	ST	1/4"	18960	560
R6034	C	1/8"	1275	35.4	R6091	G	1/4"	15750	375
R6041	G	1/8"	900	18.2	R6092	S	1/4"	20170	545
R6042	S	1/8"	1200	29.6	R6093	ST	1/4"	29400	880
R6043	ST	1/8"	1800	50.1	R6101	G	1/4"	23640	570
R6044	C	1/8"	2620	76.1	R6102	S	1/4"	30090	825
R6051	G	3/16"	2580	55	R6103	ST	1/4"	43340	1330
R6052	S	3/16"	3350	85	R6105	T	1/4"	65850	2055
R6053	ST	3/16"	5030	140	-	-	-	-	-

如需查詢氮氣的相關選型表, 請與我司查詢

1250 系列 - 顯示管長度為 65 mm - 水

型號	浮子	浮子直徑	ml/min	CCM	GPM	GPH
D6053	ST	3/16"	4 - 140	4 - 140	-	-
D6073	ST	1/4"	-	-	-	0.2 - 5
D6093	ST	1/4"	-	-	-	0.5 - 14
D6105	T	1/4"	-	-	0.2 - 0.5	-

1255 系列 - 顯示管長度為 150 mm - 空氣

型號	浮子	浮子直徑	ml/min	LPM	CCM	SCFH
D1022	S	1/8"	-	-	4-160	-
D1033	ST	1/8"	-	-	30-850	0.06-1.3
D1052	S	3/16"	-	0.05-3	-	0.1-6
D1082	S	1/4"	-	1-30	-	-
D1084	C	1/4"	-	1-50	-	-

1255 系列 - 顯示管長度為 150 mm - Millimeter

型號	浮子	浮球直徑	空氣 (CCM)	水 (CCM)	型號	浮子	浮球直徑	空氣 (CCM)	水 (CCM)
R1011	G	1/8"	50	-	R1051	G	3/16"	2290	50
R1012	S	1/8"	80	-	R1052	S	3/16"	3980	75
R1013	ST	1/8"	152	-	R1053	ST	3/16"	4480	125
R1014	C	1/8"	275	-	R1054	C	3/16"	6475	190
R1021	G	1/8"	103	-	R1061	G	3/16"	3425	75
R1022	S	1/8"	160	-	R1062	S	3/16"	4465	115
R1023	ST	1/8"	293	-	R1063	ST	3/16"	6600	190
R1024	C	1/8"	497	-	R1064	C	3/16"	9470	285
R1031	G	1/8"	400	-	R1071	G	1/4"	9180	215
R1032	S	1/8"	555	-	R1072	S	1/4"	11990	315
R1033	ST	1/8"	870	22.2	R1073	ST	1/4"	17810	515
R1034	C	1/8"	1300	36.2	R1081	G	1/4"	23740	565
R1041	G	1/8"	855	18	R1082	S	1/4"	30270	830
R1042	S	1/8"	1135	27.6	R1083	ST	1/4"	44050	1335
R1043	ST	1/8"	1710	47.5	R1085	T	1/4"	66370	2080
R1044	C	1/8"	2465	73.2	-	-	-	-	-